

## Elevador eléctrico de tijera

### Especificaciones principales

- **Altura de la plataforma** **Altura de la plataforma:** 7.92 m
- **Ancho de la máquina:** 1.17 m


### Características principales

- Funcionamiento más limpio y silencioso para una variedad de ambientes
- La propulsión eléctrica y los componentes integrados, con solo dos mangueras y cuatro conexiones hidráulicas en toda la máquina, le mantendrán mayor tiempo en el trabajo y reducirán sus costos de operación al disminuir la posibilidad de fugas y llamadas de servicio
- Su ancho reducido le permite pasar por la mayoría de las puertas estándar y pasillos estrechos



### Datos dimensionales

<b>Espacio libre al suelo</b>	0.13 m
<b>Altura de la máquina</b>	2.36 m
<b>Altura de la máquina – Barandillas plegadas</b>	1.97 m
<b>Longitud de la máquina</b>	2.50 m
<b>Ancho de la máquina</b>	1.17 m
<b>Dimensión A de la plataforma</b>	1.12 m
<b>Dimensión B de la plataforma</b>	2.50 m
<b>Longitud de la extensión de la plataforma</b>	1.27 m
<b>Altura de la plataforma</b>	7.92 m
<b>Altura de la plataforma – No elevada</b>	1.26 m
<b>Platform Railing Height</b>	1.10 m
<b>Tamaño de la llanta</b>	41 x 12.5 cm
<b>Distancia entre ejes</b>	2.09 m

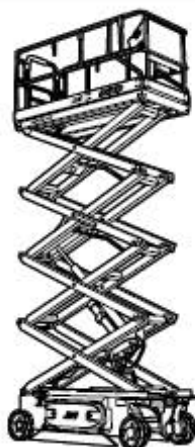

### Características principales

- El mejor rendimiento en su trabajo: Ciclos de servicio dobles para obtener un mayor tiempo de funcionamiento, un radio de giro ajustado para maniobrar y posicionarse y un robusto diseño.
- Modelos para pasillos angostos: Acceda de manera eficiente a zonas de difícil acceso para lograr proyectos de mantenimiento más productivos.
- Revolucionarias y nuevas opciones y accesorios en la estación de trabajo Workstation in the Sky®.

### Elevadores eléctricos de tijera Serie ES

	2646ES
Altura de la plataforma	7,92 m (26 pies)
Capacidad de la plataforma	453,6 kg (1000 lb)
Tamaño de la plataforma	1,12 x 2,5 m (44 x 98,5 pulg.)
Ancho total	1,17 m (46 pulg.)
Peso	2257 kg (4975 lb)
Fuente de alimentación	4 x 6 V, 220 Ah

### Opciones disponibles

Inversor/cargador de CA de 1000 W	•
Baliza ámbar intermitente	•
Puerta accionada por resorte	•
Baterías de 245 Ah	•
Baterías de fibra de vidrio absorbente	•
Orejetas de elevación	•
Clasificación EE de UL*	•
Protección de la plataforma	•
Protección de la plataforma con interruptores de proximidad	•
Línea de aire de 1,27 cm (1/2 pulg.) a la plataforma	•
Nite Bright	•